SUSTA

SCAFFALATURA R

Scaffalatura R in uso

Scaffalatura R in uso

ESEMPI di scaffali su basi mobili

LA SOLUZIONE DINAMICA.
La possibilità di montare gli scaffali sulle basi mobili Mobilstore con spostamento manuale od elettrico, consente di realizzare un magazzino dinamico

I maggiori costi delle basi mobili sono largamente compensati dagli enormi recuperi di spazio che il sistema consente. Mobilstore è un sistema di magazzinaggio mobile, che crea spazio eleminando i corridoi non necessari.

Mobilstore richiede un solo corridoio che si apre, di volta in volta, in corrispondenza del punto di prelievo desiderato, tutti gli altri scaffali restano chiusi e compattati.

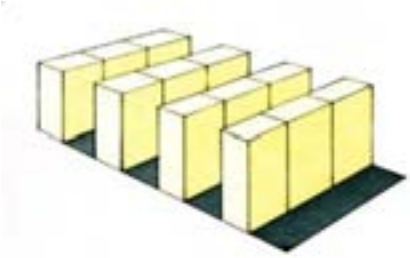

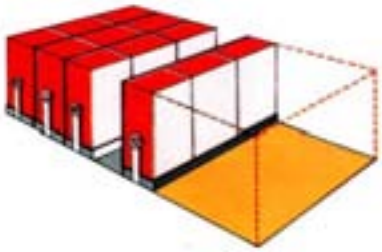

Dimezza lo spazio
L'eliminazione dei corridoi tra uno scaffale e l'altro, permette un recupero del 90% dello spazio rispetto all'esecuzione fissa; ovvero a parità d'area quasi raddoppia la capacità di stoccaggio

Raddoppia il contenuto
Raffrontato con i sistemi tradizionali di magazzino, risulta evidente l'aumentata capacità ottenuta con la soppressione dei corridoi, con Mobilstore è necessario un solo corridoio per ogni blocco di scaffali mobili.

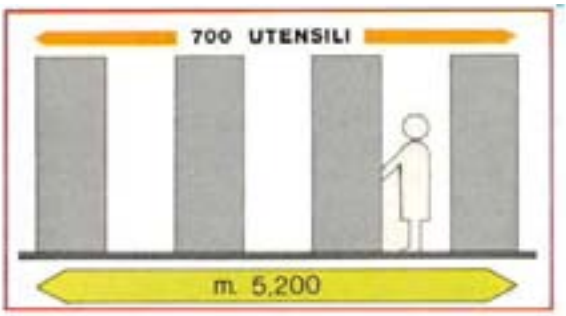

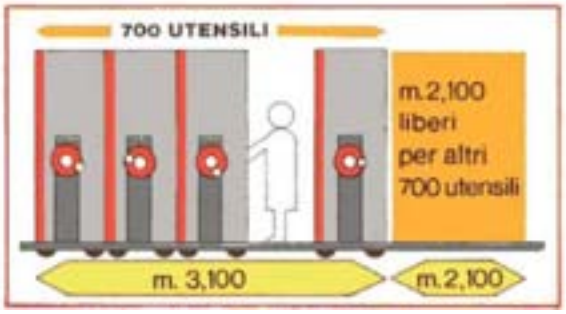

ESEMPI di scaffali a sopralzo

ESEMPI di scaffali a sopralzo

ESEMPI di scaffali a sopralzo su tre piani

Scaffalatura con montante maggiorato con portata 4500 Kg. con fori quadri a passo 100 mm in cui innestare i ganci di sostegno dei piani o delle cassettiere.

La scaffalatura utilizza tutti gli elementi di contenimento e Suddivisione della scaffalatura R

Per la custodia e la suddivisione di materiali e minuterie

Gli scaffali modulari SUSTA consentono di aumentare notevolmente la densità di stoccaggio, rispetto agli scaffali tradizionali, con rilevante risparmio di spazio.
Il sistema modulare anche con cassettiere a cassetti, contrariamente allo spazio tra piano e piano di uno scaffale tradizionale, è infatti tutto volume utile, mentre tra i piani la parte occupata non supera mai i 2/3 del volume.

Risparmiare spazio e volume significa risparmio di denaro.

Gli scaffali sono disponibili in varie grandezze e dimensioni, per ogni tipo di scaffale esistono gli appropriati ripiani e cassettiere a cassetti suddivisibili internamente con accessori normalizzati.

Gli scaffali sono disponibili in tre profondità, 400, 500 e 600 mm. ed in cinque diverse altezze, 1000, 1500, 2000. 2500 e 3000 mm. La larghezza standard della campata è di 983 mm utili.

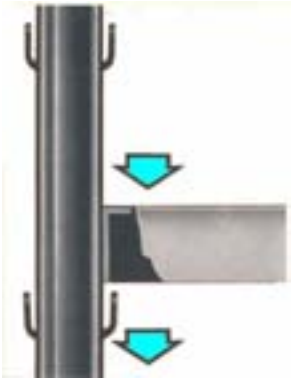

SCAFFALATURA METALLICA FUNZIONALE SITEMA "R"

Scaffalatura eccezionalmente robusta, studiata per sopportare le più gravi sollecitazione di impiego. Si compone di soli 6 elementi standard che permet-tono di realizzare una vastissima gamma di scaffali, semplici , a muro, a pettine, con sopralzo, ecc.
Facile spostamento dei piani e delle cassettiere, grazie ai ganci ad incastro ricavati sui montanti.
La scaffalatura R, grazie ai suoi componenti suddivisibili con elementi normalizzati, consente di suddividere razionalmente tutti i materiali, riducendo al minimo lo spazio occupato ed massimizzando l'uso del volume

Alcuni dei punti di forza degli scaffali Susta S.p.A.

- Gancio stampato direttamente sul montante
- Passo di spostamento 100 mm.
- Cassetti di diverse larghezze ed altezze frontali per contenere al meglio il materiale
- Cassettiere a tutta larghezza suddivisibili con piastre
- Cassetti riportati ad incastro, suddivisibili internamente con accessori normalizzati
- Porte riportate per trasformare gli scaffali in armadi
- Possibilità di sopraelevazione a 2 piani
- Scelta tra diversi colori di serie.

I Componenti

SPALLE E PIASTRE D'UNIONE
Le spalle sono costruite con due montanti ad "U" uniti tra loro con traversini saldati che le rendono un corpo unico. Nei lati di ogni singolo montante sono ricavati dei ganci a sbalzo, alla distanza multipla di 100 mm. che servono per innestare sia i piani che le cassettiere. Tutte le spalle hanno dei piedini di appoggio nella parte inferiore Le spalle vengono unite con delle Piastre d'unione imbullonate nella parte posteriore per garantire il bloccaggio della struttura

PIANI

Sono costruiti con dimensioni standard di 983 mm, di lunghezza e con profondità di 400, 500 e 600 mm. con portate da 150 a 250 Kg. a seconda dei canotti di rinforzo,

CASSETTIERE TRIANGOLARI
Realizzate in corpo unico dotate di fessurato sul lati lunghi consentono di suddividere e contenere la minuteria. Profondità 400, 500 mm. portata 300 Kg

CASSETTIERE RETTANGOLARI ALTE
Utili per contenere e suddividere materiale sia sciolto che impacchettato. Profondità 400, 500 mm. portata 150 Kg

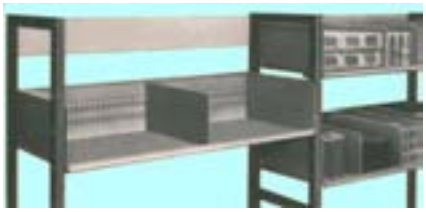

CASSETTIERE RETTANGOLARI BASSE
Utili per contenere e suddividere materiale sia sciolto che impacchettato. Profondità 400, 500 mm. portata 100 Kg

CASSETTIERE A CASSETTI
Le cassettiere sono costruite con cassetti di 8 formati differenti per larghezza ed altezza. I cassetti sono suddivisibili con piastre di separazione. Profondità 400 e 500 mm.

I Componenti

SPALLE

Costruite con due montanti ad U collegati tra loro con traversini saldati.
I montanti hanno sezione 48 x 25 x 48 realizzati in lunghezza intera, spessore 20/10.
Sui lati paralleli dei montanti sono ricavati per tranciatura dei ganci a sbalzo, sezione 16 x 18, portata cad. gancio di 250 Kg.

Portata spalla 2.100 Kg.

SPALLE STANDARD

Prof	400	500	600
H.	Codice	Codice	Codice
1000	40.00.002,01	40.00.003.01	40.00.004.01
1500	40.00.007.01	40.00.008.01	40.00.009.01
2000	40.00.012.01	40.00.013.01	40.00.014.01
2500	40.00.017.01	40.00.018.01	40.00.019.01
3000	40.00.022.01	40.00.023.01	40.00.024.01

SPALLA INERIORE SOPRALZO

2200	40.00.027.01	40.00.028.01	

SPALLA SUPERIORE SOPRALZO

2000	40.00.032.01	40.00.033.01	

PIASTRA UNIONE GRANDE

Serve di collegamento tra le spalle e d'irrigidimento della struttura

PIASTRA UNIONE GRANDE

Tipo	Codice	Lunghezza	Altezza
PUG	40.00.042.02	1033	200

PIANI

Bordi risvoltati ed altezza frontale 30 mm. Nella parte inferiore sono puntati dei canotti di rinforzo.
Lunghezza standard 983 mm.

PIANI STANDARD

Prof	400		500		600	
Rinf	Kg	Codice	Kg	Codice	Kg	Codice
1	100	40.00.05202	100	40.00.061.02	100	40.00.071.02
2	140	40.00.053.02	140	40.00.062.02	140	40.00.072.02
3	180	40.00.054.02	180	40.00.063.02	180	40.00.073.02
4	220	40.00.055.02	220	40.00.064.02	220	40.00.074.02

TRIANGOLARE

Parte anteriore e posteriore fessurate a passo 20 mm per inerire le piastre di divisione.
Sul frontale cartellino indicatore

TRIANGOLARE

Prof	Codice	Lung	Bordo anteriore	Bordo Post.	Kg.
400	40.00.091.02	983	70	180	300
500	40.00.092.02	983	70	180	300

RETTANGOLARE ALTA

Parte anteriore e posteriore fessurate a passo 20 mm per inerire le piastre di divisione.
Sul frontale cartellino indicatore

RETTANGOLARE ALTA

Prof	Codice	Lung	Bordo anteriore	Bordo Post.	Kg.
400	40.00.096.02	983	10	180	150
500	40.00.097.02	983	10	180	150

RETTANGOLARE BASSA

Parte anteriore e posteriore fessurate a passo 20 mm per inerire le piastre di divisione.
Sul frontale cartellino indicatore

RETTANGOLARE BASSA

Prof	Codice	Lung	Bordo anteriore	Bordo Post.	Kg.
400	40.00.101.02	983	10	90	100
500	40.00.102.02	983	10	90	100

I Componenti

CASSETTIERE A CASSETTI STANDARD

Involucro costruito in lamiera su telai portanti per sostenere i cassetti e garantire lo scorrimento. I cassetti hanno nella parte frontale una maniglia in plastica con scanalatura per inserimento di un portacartellino.
I fianchi dei cassetti, sono fessurati per inserire le piastre di divisione

CASSETTIERE STANDARD

Tipo	Codice	Involucro			Cassetto		
		L.	H.	P.	L.	H.	P.
8C	40.00.131.02	983	290	400	220	115	390
	40.00.132.02	983	290	500	230	115	490
12A	40.00.136.02	983	290	400	150	115	390
	40.00.137.02	983	290	500	150	115	490
12B	40.00.141.02	983	290	400	220	65	390
	40.00.142.02	983	290	500	220	65	490
18C	40.00.146.02	983	290	400	150	65	390
	40.00.147.02	983	290	500	150	65	490

Cassettiera 8C

Cassettiera 12A

Cassettiera 12B

Cassettiera 18C

CASSETTIERE SPECIALI A CASSETTI

Involucro costruito in lamiera su telai portanti per sostenere i cassetti e garantire lo scorrimento. I cassetti hanno nella parte frontale una maniglia in plastica con scanalatura per inserimento di un portacartellino.
I fianchi dei cassetti, sono fessurati per inserire le piastre di divisione

CASSETTIERE SPECIALI

Tipo	Codice	Involucro			Cassetto		
		L.	H.	P.	L.	H.	P.
4A	40.00.150.02	983	290	400	455	115	390
	40.00.151.02	983	290	500	455	115	490
4B	40.00.153.02	983	290	400	220	250	390
	40.00.154.02	983	290	500	220	250	490
2/6	40.00.156.02	983	290	400	455 150	115	390
	40.00.157.02	983	290	500	455 150	115	490
2/4	40.00.159.02	983	290	400	455 220	115	390
	40.00.160.02	983	290	500	455 220	115	490

Cassettiera 4A

Cassettiera 4B

Cassettiera 2/6

Cassettiera 2/4

I Componenti

CHIUSURA POSTERIORE

in lamiera.
Viene composta con elementi singoli che si incastrano tra loro e sono fissati alle spalle con bulloni e dadi. Servono da chiusura e d'irrigidimento della struttura.

CHIUSURA SPALLE STANDARD

Tipo	Larghezza	Altezza	Codice
	mm.	mm.	
CP 10	1000	1000	40.00.170.02
CP 15	1000	1500	40.00.171.02
CP 20	1000	2000	40.00.172.02
CP 25	1000	2500	40.00.173.02
CP 30	1000	3000	40.00.175.02

CHIUSURA SPALLA SOPRALZO INFERIORE

CP 22	1000	2179	40.00.299.02



COPPIA PROLUNGHE 100 mm.

per sostegno cassettiere.
S'innestano nei montanti anteriori per sostenere cassettiere con profondità diversa

Tipo	Lunghezza	Altezza	Codice
Prolunghe	100	120	40.90.162.02

PIASTRE DIVISIONE

Servono per suddividere le cassettiere triangolari. Si innestano negli intagli anteriori e posteriori delle cassettiere

TRIANGOLARI

		400	500
		Codice	Codice
		99.40.091.28	99.40.092.28

PIASTRE DIVISIONE

Servono per suddividere le cassettiere rettangolari alte. Si innestano negli intagli anteriori e posteriori delle cassettiere

RETTANGOLARI ALTE

		400	500
		Codice	Codice
		99.40.096.28	99.40.097.28

PIASTRE DIVISIONE

Servono per suddividere le cassettiere rettangolari basse. Si innestano negli intagli anteriori e posteriori delle cassettiere

RETTANGOLARI BASSE

		400	500
		Codice	Codice
		99.40.101.28	99.40.102.28

PIASTRE DIVISIONE

Servono per suddividere i cassetti delle cassettiere. Si innestano negli intagli ricavati sui fianchi dei cassetti.
Sono provviste di cartoncino e copri-cartellino trasparente.

CASSETTIERE A CASSETTI

Tipo	L.	H.	Codice
8C	225	85	99.40.130.19
12C A	150	85	99.40.135.19
12C B	225	53	90.40.140.19
18C	150	53	99.40.145.19
4C A	452	85	99.40.150.19
4C B	225	235	99.40.153.19



DIVISIORI per

Servono per suddividere i ripiani.
Si innestano nel fronte del piano
Sono provvisti di cartoncino.
Sono destri o sinistri per chiudere i lati dei piani

RIPIANI

Tipo		400	500
		Codice	Codice
2°/D		99.40.052.28	99.40.061.28
3°/D		99.40.053.28	99.40.062.28
2°/S		99.40.055.282	99.40.064.28
3°/S		99.40.056.28	99.40.065.28

I Componenti

PARETE LARERALE
Composta con elementi singoli che si incastrano tra loro e sono fissati alle spalle con bulloni e dadi. Servono di chiusura degli scaffali con porte.

CHIUSURA SPALLE STANDARD

Tipo	Profondità	Altezza	Codice
	mm.	mm.	
PL 1040	400	1000	40.00.212.02
PL 1050	500	1000	40.00.213.02
PL 1540	400	1500	40.00.216.02
PL 1550	500	1500	40.00.217.02
PL 2040	400	2000	40.00.220.02
PL 2050	500	2000	40.00.221.02



PORTA A BATTENTE.
Composta con due tiranti collegati ai piani di base e di testata. Le porte s'incastrano nei tiranti e sono regolabili.

CHIUSURA SPALLE STANDARD

Tipo	Larghezza	Altezza	Codice
	mm.	mm.	
PB 10	1000	1000	40.90.202.02
PB 15	1000	1500	40.90.204.02
PB 20	1000	2000	40.90.206.02

TAMBURATURA ZINCATA
Composta con elementi singoli che si incastrano tra loro e sono fissati tra i montanti delle spalle per realizzare una parete piena tra le singole campate Servono realizzare armadi chiusi con porte

CHIUSURA SPALLE STANDARD

Tipo	Profondità	Altezza	Codice
	mm.	mm.	
TZ 1040	400	1000	40.00.301.34
TZ 1050	500	1000	40.00.302.34
TZ 1540	400	1500	40.00.305.34
TZ 1550	500	1500	40.00.306.34
TZ 2040	400	2000	40.00.309.34
TZ 2050	500	2000	40.00.310.34
TZ 2540	400	2500	40.00.313.34
TZ 2550	500	2500	40.00.314.34
TZ 3040	400	3000	40.00.317.34
TZ 3050	500	3000	40.00.318.34
TZ 2240	400	2200	40.00.321.34
TZ 2250	500	2200	40.00.322.34
TZ 2040S	400	2000	40.00.325.34
TZ 2050S	500	2000	40.00.326.34.

TESTATA LISCA in lamiera.
Composta con elementi singoli che si incastrano tra loro e sono fissati alle spalle.
Servono da chiusura delle testate degli scaffali con porte.

CHIUSURA SPALLE STANDARD

Tipo	Profondità	Altezza	Codice
	mm.	mm.	
TL 1040	400	1000	40.00.261.02
TL 1050	500	1000	40.00.262.02
TL 1540	400	1500	40.00.273.02
TL 1550	500	1500	40.00.274.02
TL 2040	400	2000	40.90.277.02
TL 2050	500	2000	40.90.278.02
TL 2540	400	2500	40.90.281.02
TL 2550	500	2500	40.90.282.02
TL 3040	400	3000	40.90.285.03
TL 3050	500	3000	40.90.286.02
TL 2240	400	2200	40.90.289.02
TL 2250	500	2200	40.90.290.02



TESTATA FORATA
Composta con elementi singoli che si incastrano tra loro e sono fissati alle spalle
Servono da chiusura delle testate degli scaffali con porte.

CHIUSURA SPALLE STANDARD

Tipo	Profondità	Altezza	Codice
	mm.	mm.	
TF 1040	400	1000	40.00.236.02
TF 1050	500	1000	40.00.237.02
TF 1540	400	1500	40.00.248.02
TF 1550	500	1500	40.00.249.02
TF 2040	400	2000	40.90.252.02
TF 2050	500	2000	40.90.253.02
TF 2540	400	2500	40.90.256.02
TF 2550	500	2500	40.90.257.02
TF 3040	400	3000	40.90.260.03
TF 3050	500	3000	40.90.261.02
TF 2240	400	2200	40.90.264.02
TF 2250	500	2200	40.90.265.02

Gruppi di cassetti

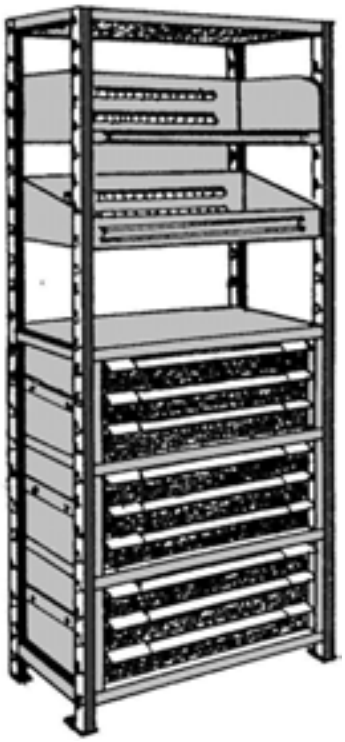

SCAFFALE CON GRUPPI DI CASSETTI

Negli scaffali “R” con profondità 500 mm. si possono inserire gruppi di cassetti estraibili scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera.

Ogni gruppo ha un’altezza di 270 mm utili e viene posizionato su un ripiano inferiore e chiuso con un piano di cappello.

Ogni gruppo può contenere cassetti di altezza uguale o diversa purché la somma dia 270 mm.

I cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti possono essere ad estrazione parziale, con portata 80 Kg. o ad estrazione totale, con portata 120 Kg.

I cassetti hanno le pareti fessurate e sono suddivisibili internamente con accessori normalizzati.

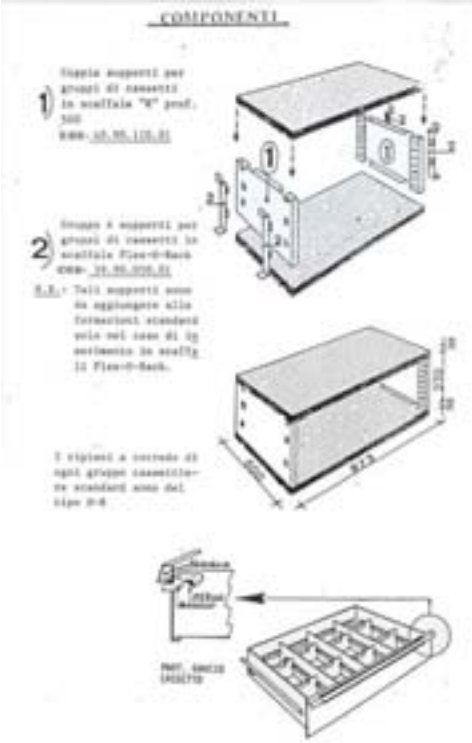

BANCO DI DISTRIBUZIONE CON SCAFFALI E GRUPPI DI CASSETTI

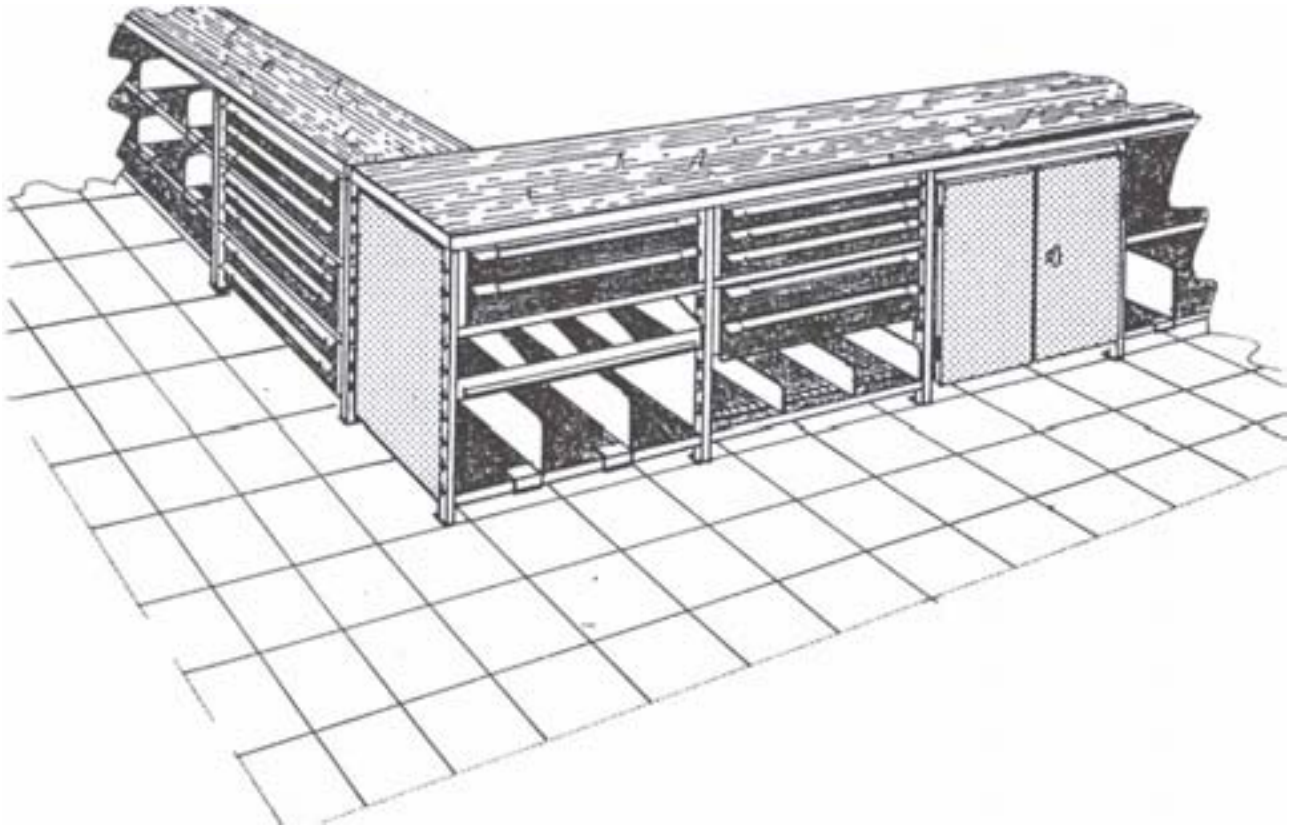

I Componenti

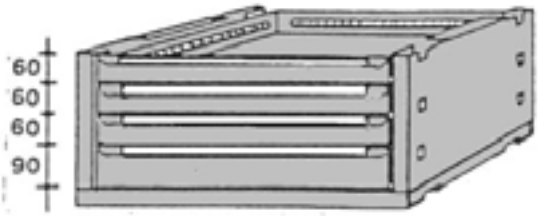

A COD. 40.90.121.01 NT C/GANCIO
40.90.136.01 NT/T C/GANCIO

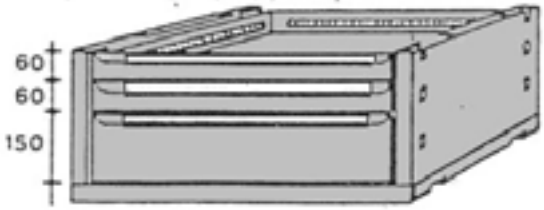

B COD. 40.90.122.01 NT C/GANCIO
40.90.137.01 NT/T C/GANCIO

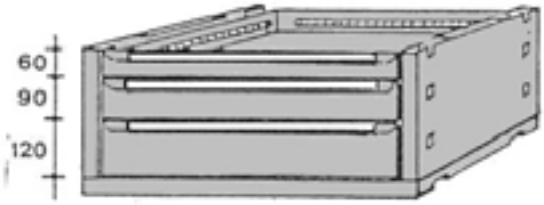

C COD. 40.90.123.01 NT C/GANCIO
40.90.138.01 NT/T C/GANCIO

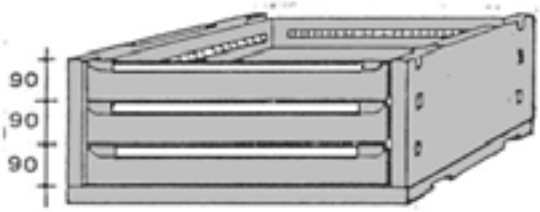

D COD. 40.90.124.01 NT C/GANCIO
40.90.139.01 T C/GANCIO

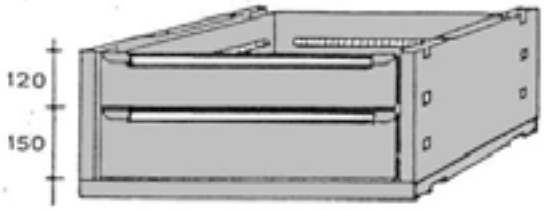

E COD. 40.90.125.01 NT C/GANCIO
40.90.140.01 T C/GANCIO

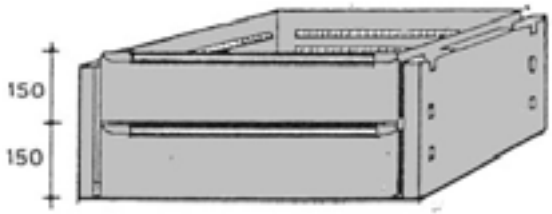

F COD. 40.90.126.01 NT C/GANCIO
40.90.141.01 T C/GANCIO

Ripiano a Cappello Terminale

0·Rinf·COD. 40.00.060.02
1·Rinf·COD. 40.00.061.02
2·Rinf·COD. 40.00.062.02

(N.B.: può essere solo un gruppo intermedio e non un gruppo terminale, in quanto non può portare il piano di cappello).

Nelle aziende ben organizzate

Arti Grafiche Trassini 019402/11

S.U.S.T.A. s.r.l.
Viale delle Industrie, 15
20040 CAMBIAGO MI
Tel. 02/9506651 - Fax 02/95067114
E-mail: info@susta.it http//: www.susta.it